



Vous avez des questions au sujet des services innovants de Galva Power ?
Envoyez un e-mail à l'adresse :
zinq@galvapower.com
ou appelez le :
+32 11 510 234




ZINQ® Fix : une révolution dans le domaine du reconditionnement



Principe de ZINQ® Fix

Des surfaces non revêtues difficiles à réparer à la peinture riche en zinc ? Il existe un autre moyen :

il suffit de coller ZINQ® Fix sur la zone concernée. Une liaison conductrice d'électricité se forme entre l'élément de construction et ZINQ® Fix grâce à de minuscules particules de pigments de zinc. Ensuite, le revêtement de zinc assure la protection cathodique. Conformément aux exigences de la norme EN ISO 1461, l'épaisseur nécessaire de 100 µm est déjà atteinte au premier collage – pour un résultat final de haute qualité qui permet de gagner un temps précieux.

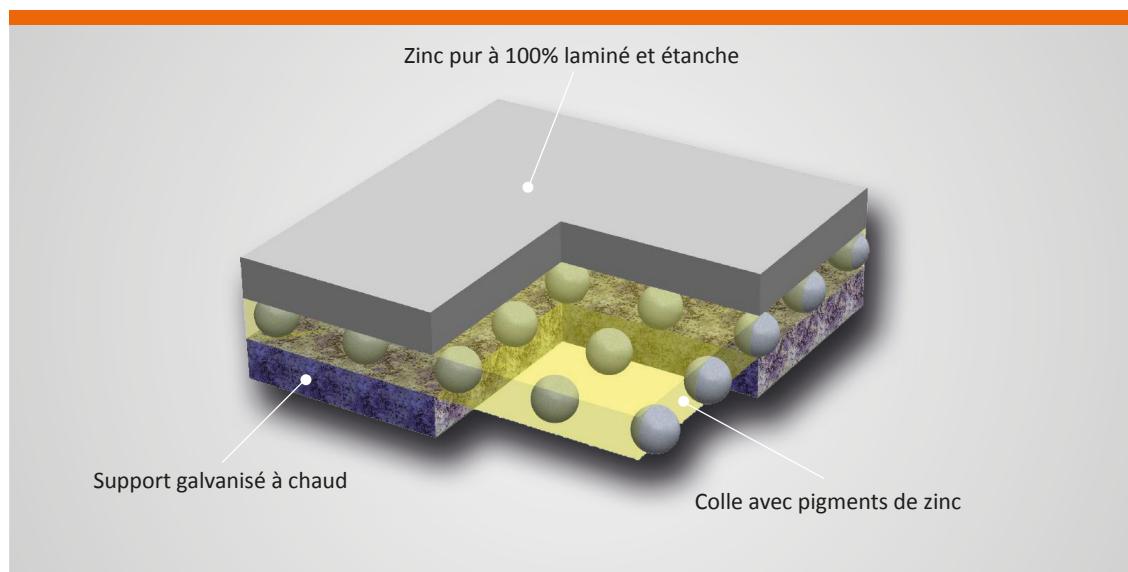

Vous souhaitez régler de manière simple, rapide et soignée la question des surfaces non revêtues et des zones où apparaissent les premiers signes de corrosion sur vos éléments de construction ? Et vous cherchez une bonne alternative à la peinture riche en zinc ou au spray aluminium ? Nous vous proposons un produit révolutionnaire pour l'exécution de vos travaux de reconditionnement : ZINQ® Fix.

Utilisation de ZINQ® Fix



Eliminez les salissures,
la rouille et l'huile de la surface.

01

Retirez le papier recouvrant
la bande ou le patch.

02

Appliquez ZINQ® Fix sur
la surface à protéger.

03

Eliminez les bulles d'air
éventuelles, par exemple à
l'aide d'un maillet en caoutchouc.

04

C'est tout !

05

Avantages

1. Travail propre et précis.
2. Protection durable contre la corrosion.
3. Evolution de l'aspect.
(usure régulière et pareille à celle de la surface galvanisée)



Collage récent.

Au bout de 5 mois.

4. Plusieurs formes et formats sur mesure disponibles.
(sous forme de patch ou de bande)
5. Protection double.
Protection de contact et protection cathodique des surfaces sans zinc.

ZINQ® Fix est disponible sous forme de patch rond ou de bande.

PATCH

Ø 30 mm
Ø 45 mm

BANDE

longueur : 1 m, 3 m, 5 m
largeur : 20 mm, 50 mm

Autres formats sur demande.



Vos contacts

Demandez la pratique boîte ZINQ® Fix-box
que nous avons préparée pour vous.



Vous avez des questions ?

Nos experts artisans, nos ingénieurs en construction métallique et nos techniciens sont à votre disposition pour vos questions techniques, pour vos demandes de formations dans le domaine de la protection anticorrosion et pour vous assister lors de la réception de projets de construction.

+32 11 510 234 | InfoZinqFix@zinq.com

Nous vous renseignons volontiers chez vous ou chez nous, dans l'une de nos divisions.