



ZINQ[®] Free

ZINQ[®] Free

Galvaniser une pièce pour la protéger contre la rouille, mais sans revêtir un filet, par exemple, et cela, facilement, rapidement et sans effort ? Avec **ZINQ[®] Free**, c'est possible.



Jusqu'à présent, une surface non galvanisée pouvait uniquement être obtenue grâce à une peinture spéciale (disponible chez nous sous la réf. LZ 98.2) et les conditions d'application usuelles pour les peintures devaient donc être respectées. Aujourd'hui, nous offrons à nos clients une nouvelle méthode simple pour conserver des surfaces exemptes de zinc : **ZINQ[®] Free**.

ZINQ[®] Free permet le revêtement rapide et précis de surfaces qui doivent être laissées libres de zinc lors de la galvanisation. Coller, appuyer, c'est terminé !

Le ruban adhésif **ZINQ[®] Free** est composé d'un support en tissu de fibres de verre résistant aux fortes températures et d'une colle adaptée. Pendant le processus de galvanisation, **ZINQ[®] Free** protège la surface sous-jacente de manière fiable, sans endommager la pièce.



Grâce à **ZINQ[®] Free**, les filets extérieurs et les surfaces fonctionnelles sont conservés exempts de zinc en toute fiabilité lors de la galvanisation à chaud.

Vous avez des questions au sujet des services innovants de Galva Power ?
Envoyez un e-mail à l'adresse :
zinq@galvapower.com
ou appelez le :
+32 11 510 234

Application de ZINQ® Free



Débarrasser la surface des saletés, de la rouille et des huiles.

01



Coller le ruban en croix sur la surface de contact et bien appuyer !

02



Bien envelopper le filet de ZINQ® Free avec un chevauchement suffisant.

03



Pour une finition parfaite, envelopper encore une fois le filet avec ZINQ® Free et bien serrer le tout !

04



Paré pour la galvanisation !


05

Avantages

- 1. Pas de temps d'attente :**
La galvanisation peut avoir lieu directement après l'application.
- 2. Application aisée :**
Il suffit de coller ZINQ® Free sur la surface nettoyée à protéger.
- 3. Durable et rentable :**
Ne sèche pas, également en cas de non-utilisation prolongée.
- 4. Ecologique :**
Ni émission, ni pollution, ni mauvaise odeur.
- 5. Economique :**
Une seule couche offre une protection fiable contre le zinc pendant le processus de galvanisation, ce qui rend ZINQ® Free particulièrement économique.
- 6. Forme adaptée au client :**
Disponible en rouleau, dans diverses largeurs.

Vos interlocuteurs

Demandez ZINQ® Free, disponible chez nous en ruban de différentes dimensions.

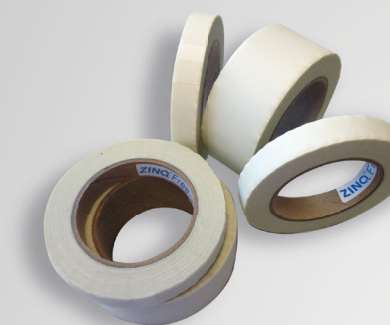

Ruban

Longueur	33 m
Largeur	20 mm 50 mm

Vous avez des questions ?

Nos experts artisans, nos ingénieurs en construction métallique et nos techniciens sont à votre disposition pour vos questions techniques, pour vos demandes de formations dans le domaine de la protection contre la corrosion et pour vous assister lors de la réception de projets de construction.

+32 11 510 234 | ZINQFree@galvpower.com

Nous vous renseignons volontiers chez vous ou chez nous, dans l'une de nos divisions.

